


## Federscheiben FS

Federscheiben sind ideal für den Einsatz als Drehmoment- und Pendelstütze, sowie als gestapeltes Federpaket für Druck-Zug-Elemente. Durch das hintereinanderschalten von mehreren Federscheiben kann eine Lagerung ideal eingestellt werden.

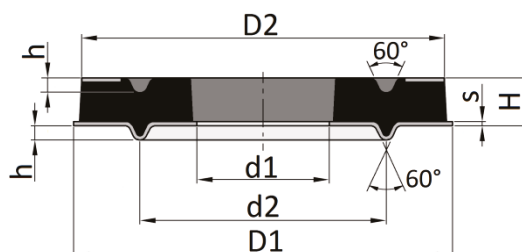

Artikel	FS-65x26-11	FS-95x45-10,5	FS-100x35-27,5	FS-110x30-20,8	FS-110x30-25,8
<b>D1</b> [mm]	65	95	100	110	110
<b>d1</b> [mm]	26	45	35	30	30
<b>H</b> [mm]	11	10,5	27,5	20,8	25,8
<b>D2</b> [mm]	62	90	90	102	102
<b>d2</b> [mm]	46	70	64	76	76
<b>h</b> [mm]	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5
<b>s</b> [mm]	1	1,5	1,5	1,75	1,75

Artikel	FS-110x40-15,8	FS-130x55-16	FS-153x55-16	FS-153x55-30	FS-155x75-12
<b>D1</b> [mm]	110	130	153	153	155
<b>d1</b> [mm]	40	55	55	55	75
<b>H</b> [mm]	15,8	16	16	30	12
<b>D2</b> [mm]	102	123	145	145	150
<b>d2</b> [mm]	76	90	102	102	115
<b>h</b> [mm]	3,5	5	5	5	5
<b>s</b> [mm]	1,75	2	2	2	2

Artikel	FS-160x90-12	FS-164x60-16	FS-164x60-23	FS-210x55-20	FS-210x95-20
<b>D1</b> [mm]	160	164	164	210	210
<b>d1</b> [mm]	90	60	60	55	95
<b>H</b> [mm]	12	16	23	20	20
<b>D2</b> [mm]	155	156	156	200	200
<b>d2</b> [mm]	110	110	110	154	154
<b>h</b> [mm]	5	4	4	6	6
<b>s</b> [mm]	2	2	2	2	2

Artikel	FS-220x66 - 62	FS-240x70-25	FS-265x78-27,8	FS-320x154-18
<b>D1</b> [mm]	220	240	265	320
<b>d1</b> [mm]	66	70	78	154
<b>H</b> [mm]	62	25	27,8	18
<b>D2</b> [mm]	200	230	250	310
<b>d2</b> [mm]	154	154	166	235
<b>h</b> [mm]	6	6	7	7
<b>s</b> [mm]	2	2	2,75	3

Naturkautschuk (NR) 60 ° - andere Härten auf Anfrage.